


FÜGGESZTETT DEKANTÁLÓ

A gyártmánycsalád tipizált részegységekből áll. A technológiától és mérettől függő szerkezeti egységek változnak.

A dekantáló anyaga: vízzel érintkező elemek korrózióálló acél, egyéb elemek (pódium, hajtóműalap) szénacél horganyozva.

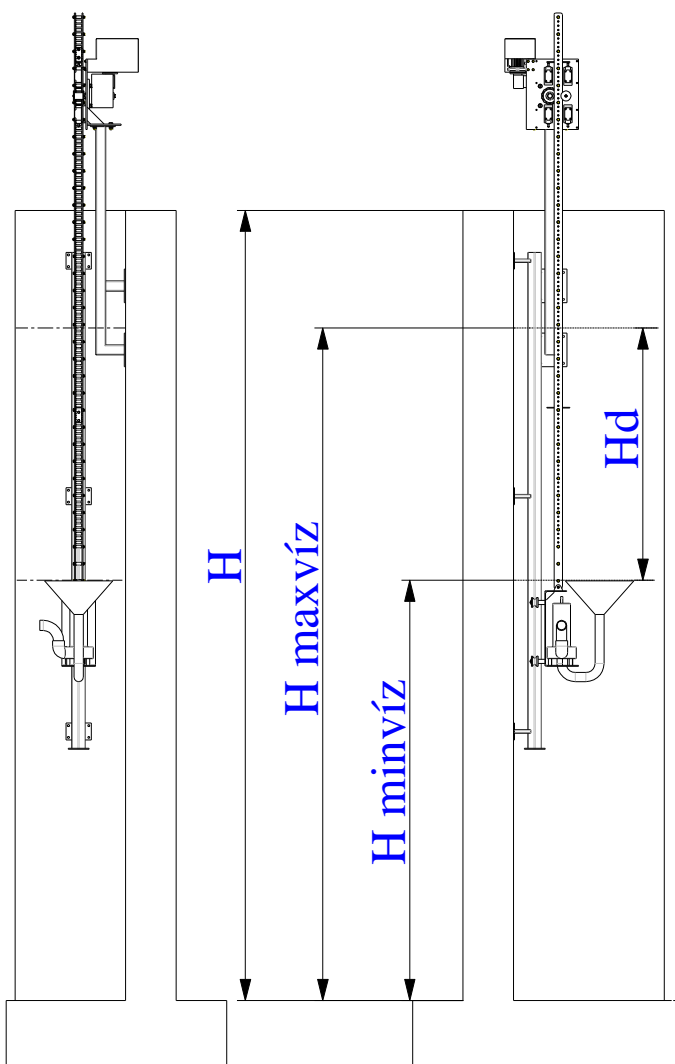

Teljesítményigény:

0,12 – 0,18 kW

Működtető feszültség:

230/400V

Opció:

Fordulatszám szabályozás
frekvenciaváltóval

A dekantvíz elvezetésének magassága végett a berendezés lehet szivattyús (az ábra szerinti) illetve gravitációs is.

A rendeléshez külön meg kell adni a műtárgy mélységét (H), a min. ($H_{\text{vízmin}}$), a max. ($H_{\text{vízmax}}$) vízszintet, és a dekantvíz elvezetésének pozícióját.

RENDELÉSI MÓD: DEK-F - 1,5 / 100 / 2

Dekantálási hossz H_d (m)

Dekantálási idő (h)

Teljesítmény (m^3/h)