


SZIVATTYÚS HOMOKFOGÓ HÍD

A gyártmánycsalád tipizált részegységekből áll. A technológiától és mérettől függő szerkezeti egységek változnak.

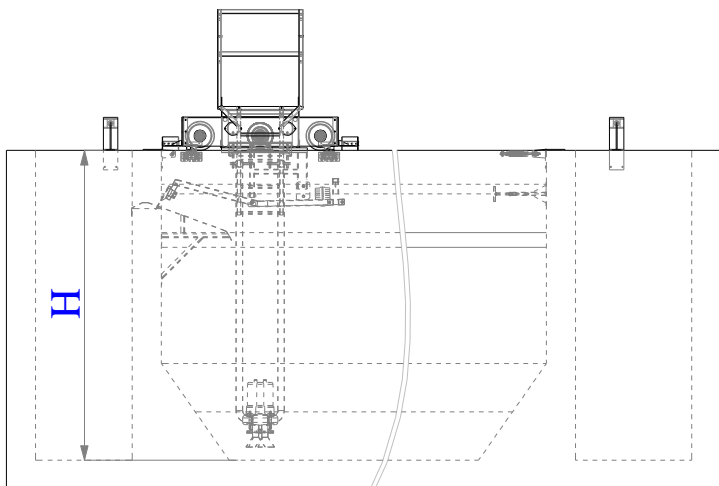

A híd lehajlása:

L/200, L/400

Teljesítményigény:


0,37-0,55 kW

Híd sebessége:

0,03 m/s

Nyomtáv (B):

7-15 méterig

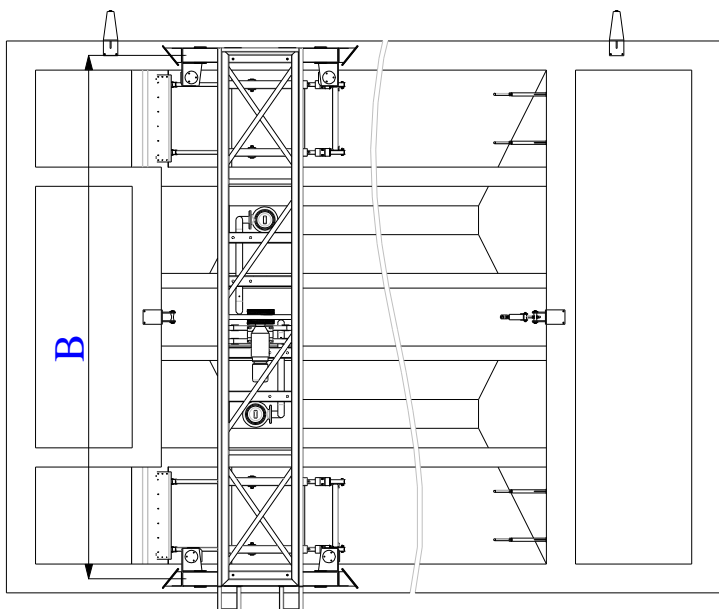

A híd anyaga: vízzel érintkező elemek korrózióálló acél, egyéb elemek szénacél horganyozva, korrózióálló acél, vagy mérettől függően üvegszál erősítésű műanyag.

Példa:

LAK-HP-12,0 / 3,5

RENDELÉSI MÓD:

LAK-HP- /



A műtárgy legnagyobb mélysége méterben (H)

Nyomtáv (B) méterben