


"SZ-ZS"-TYP VIERSEITIG-SCHLIESSENDE REGELSCHLEUSE

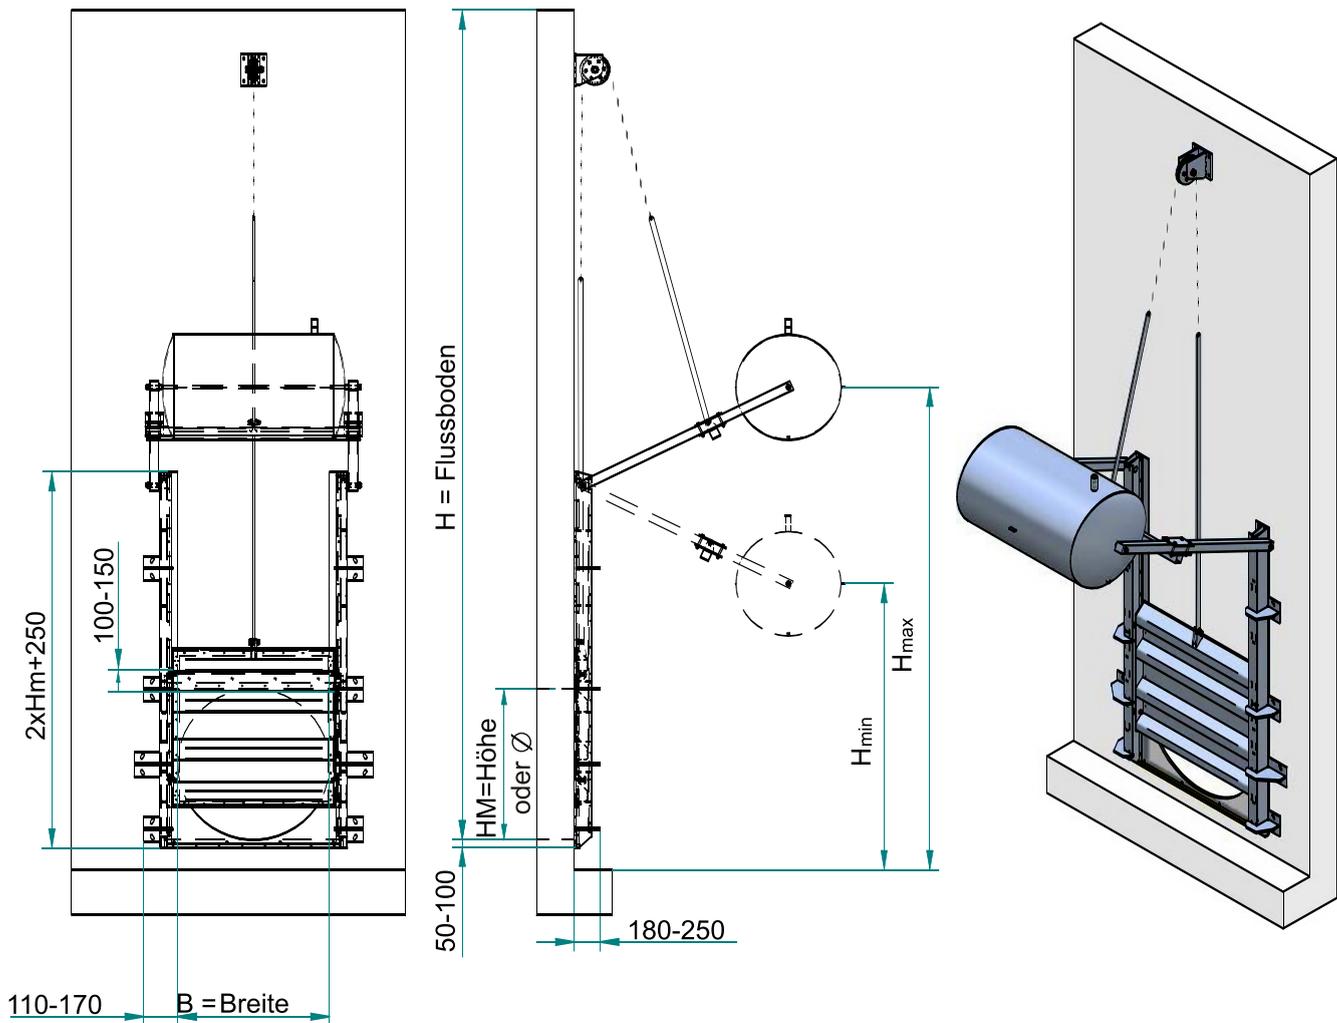

Bestellmuster	Typ	Abmessung	Einbauart	Werkstoff	Betätigung
	SZ-ZS-	BxHMxH	-F	-1	-U

SZ-ZS

AUSWAHL

STANDARDABMESSUNGEN	BxHM vagy	DN	Auch für Kreisprofil-Öffnung wird Schleuse mit Vierkantschnitt gefertigt, mit Drosselblech, die der Größe und der Form entspricht.
	400x400	Ø400	
500x500	Ø500		
600x600	Ø600		
800x800	Ø800		
1000x1000	Ø1000		
1200x1200	Ø1200		
1500x1500	Ø1500		
Die Schleuse wird auch im Sondermaß angefertigt.			

Einbauart

Wandhängend	F
Einbetoniert	B

Werkstoff

Wnr.: 1.4301	1
Wnr.: 1.4541	2
Wnr.: 1.4571	3
St52C feuerv.	4

Betätigung

Mit Schwimmer	U
---------------	----------

Abmessung (mm)

B Öffnungsbreite	
HM Öffnungshöhe oder DN Öffnungsdurchmesser	
H Flussboden	
H _{max} max. Wasserniveau	
H _{min} min. Wasserniveau	
Q _{max} (l/s) oder (%)	
Q _{min} (l/s) oder (%)	