ÁVM Kft.
ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI MŰHELY
Lev.cím: H-5000 Szolnok, József A. út 82.
Tel.: +36 56 513 272, Fax: +36 56 373 132
E-mail: avm@avmkft.hu www.avmkft.hu

EMTZrt. Tanúsítva: ISO 9001 ISO14001 1682

Austragschnecke

Die Baureihe besteht aus typisierte Baugruppen. Die technologie- und maßabhängigen Konstruktionselemente ändern sich.

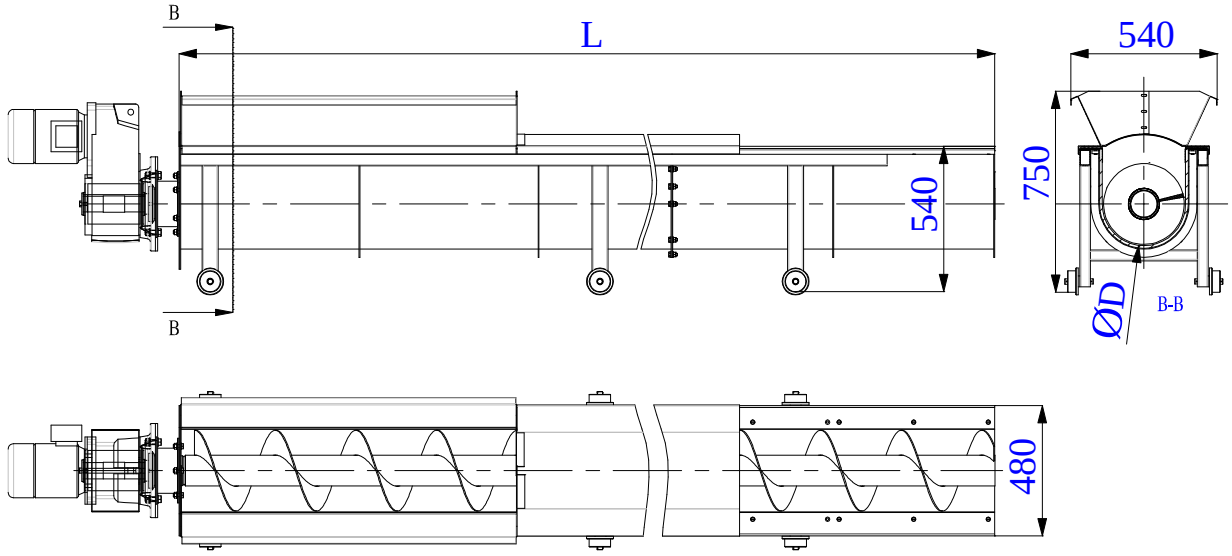

Werkstoff der Austragschnecke: 1.4301, Stahl, korrosionsbeständig,Schneckenbelag ist SOLIDUR-Blech in einer Stärke von 10 mm.
Die Austragsschnecke kann auf Schienen rollen (siehe die Abbildung) horizontal, bzw. auf fixen Beinen stehend oder in einem gewissen Winkel (für die Beseitigung der Niveaudifferenzen) gehoben werden.

Schneckenklänge (L):	**Drehzahl:**	**Leistungsverbrauch:**	**Schneckendurchmesser (ø):**
2-20m	10 – 16 1/min	0,55 – 2,2 kW	150 – 300 mm

Beispiel: UCS - 200 / 20

Bestellungsweise:

UCS - □ / □

Schneckendurchmesser (mm)

Schneckenklänge (m)