


"ZS"-Typ, Viereckige Schleuse

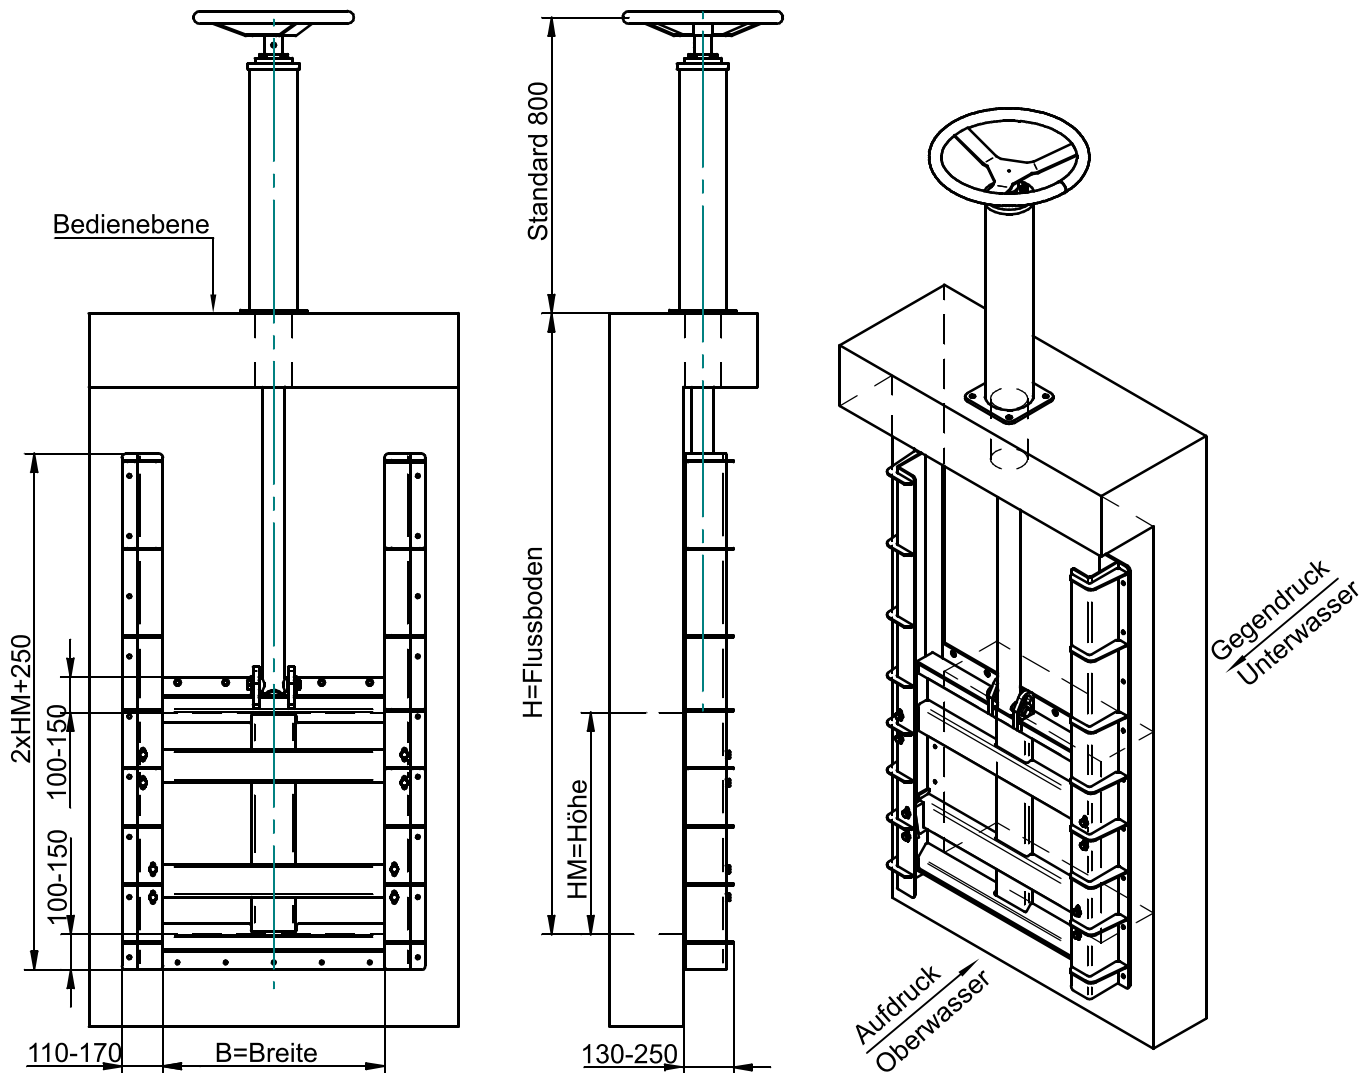

Bestell-muster	Typ	Abmessung	Einbauart	Werkstoff	Betätigung	Druck
	ZS	- BxHMxH	-F	-1	-K	-Sp

ZS

AUSWAHL

STANDARDABMESSUNGEN	B	HM
	600	400-500-600-800-1000-1200
	800	600-800-1000-1200-1400-1500-1600
	1000	von 600 bis 2000 200 millimeterweise, 1500
	1200	von 600 bis 2000 200 millimeterweise, 1500
	1400	von 800 bis 2000 200 millimeterweise, 1500
	1500	von 800 bis 2000 200 millimeterweise, 1500
	1600	von 800 bis 2000 200 millimeterweise, 1500
	1800	von 1000 bis 2000 200 millimeterweise, 1500
	2000	von 1000 bis 2000 200 millimeterweise, 1500
Die Schleuse wird auch im Sondermaß angefertigt.		

Einbauart

Wandhängend	F
Einbetoniert	B

Werkstoff

Wnr.: 1.4301	1
Wnr.: 1.4541	2
Wnr.: 1.4571	3
St52C feuerv.	4

Betätigung

Manuell	K
Mit zwei Spindeln	D
Erhöhungsgetriebe	F
Motorisch	M

Abmessung (mm)

B= Öffnungsbreite	
HM= Schließhöhe	
H= Flussboden	

Druck (mWS)

Standarddruck Auf 6.00 / Gegen 3.00	Sp
Hochdruck Auf 10.00 / Gegen 8.00	Mp